Il resun 450 acquistato usato da AIAM a supporto delle vasche esposte in alcune manifestazioni non era mai stato oggetto di manutenzione. Avendo avuto la necessità di attivarlo per alcuni giorni mentre sostituivo il motore elettrico del mio Teco 680 ho colto l'occasione di fare una pulizia generale, sperando di poterlo presto usare per unanuova manifestazione. Per prima cosa bisogna far circolare abbondante acqua dolce per pulire eventuali sedimenti e patine batteriche nello scambiatore. Poi occorre smontare la scocca. Ecco la sequenza per l'apertura senza danni.

1) tirare alla base il frontalino ed abbassarlo per estrarlo (figura 1);



fig. 1

2) svitare le 8 viti alla base, quattro per lato (figura 2);



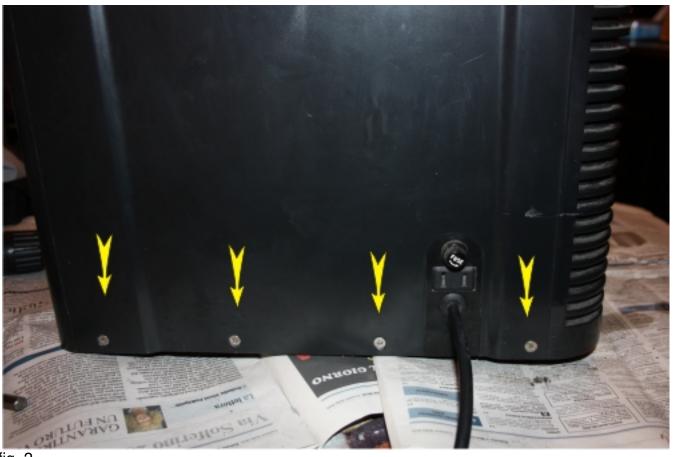



fig. 2


3) svitare i dadi in plastica sui raccordi per liberare i bocchettoni (figura 3);

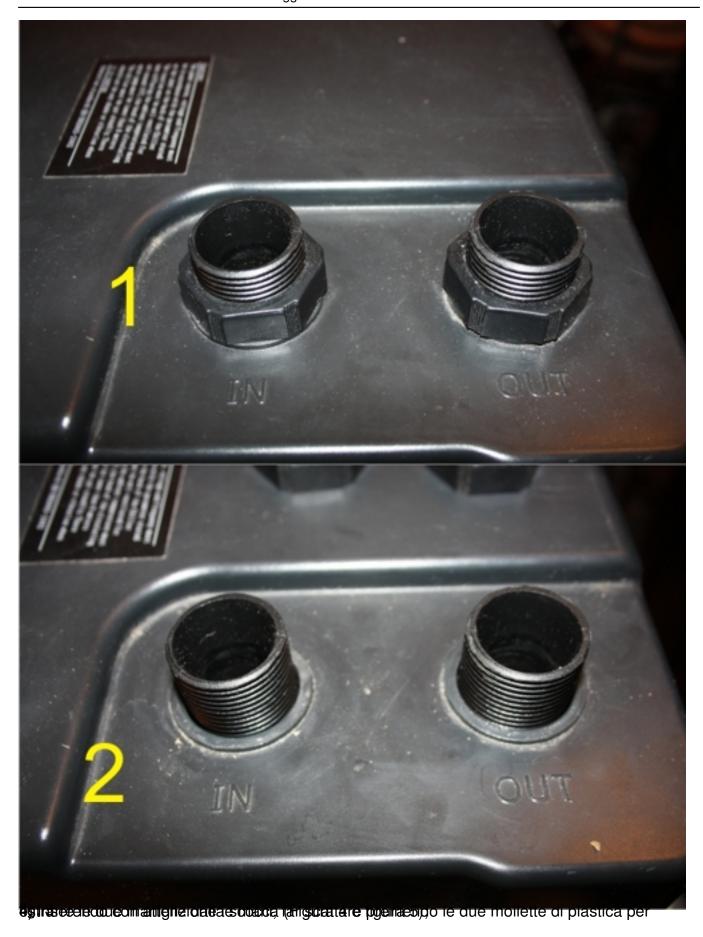

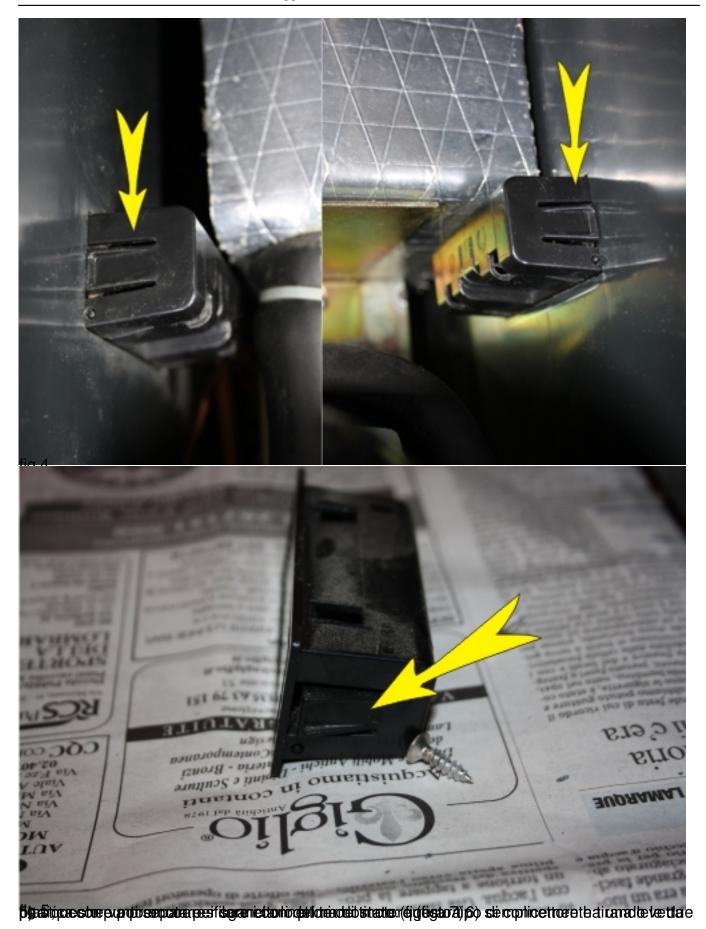

Scritto da Stefano C. A. Rossi Martedì 07 Settembre 2010 18:42 - Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Marzo 2011 22:47

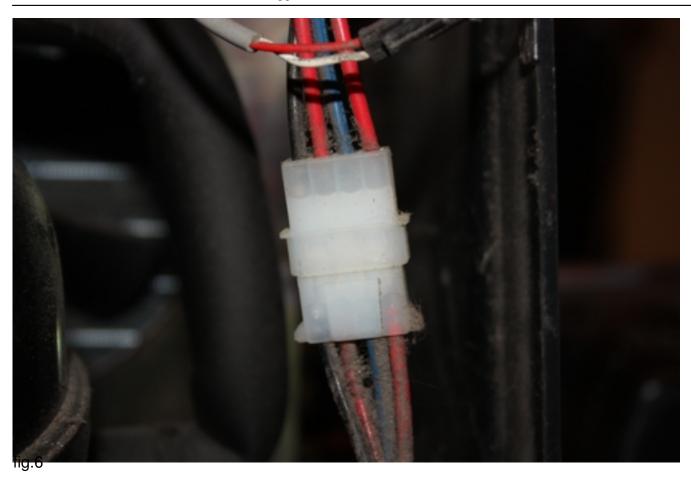

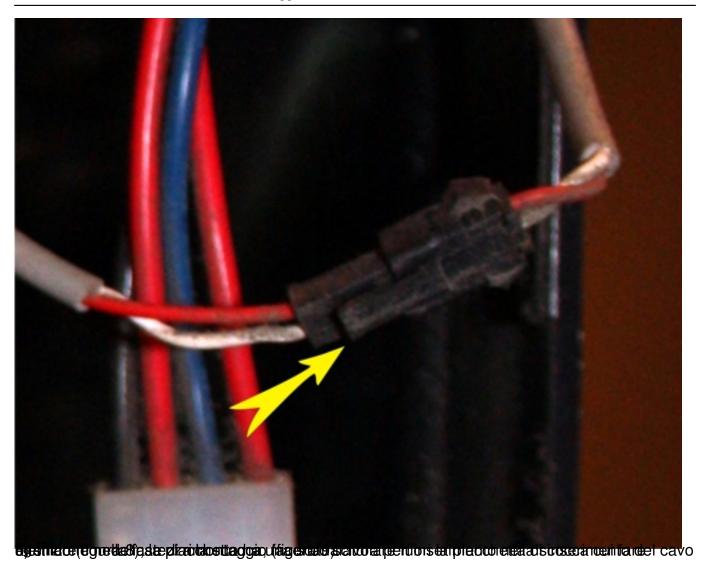



Scritto da Stefano C. A. Rossi Martedì 07 Settembre 2010 18:42 - Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Marzo 2011 22:47





City Collinguation is in incidental property of the city of the city of the collection of the collection of the city of the city of the collection of the collection of the city of the ci

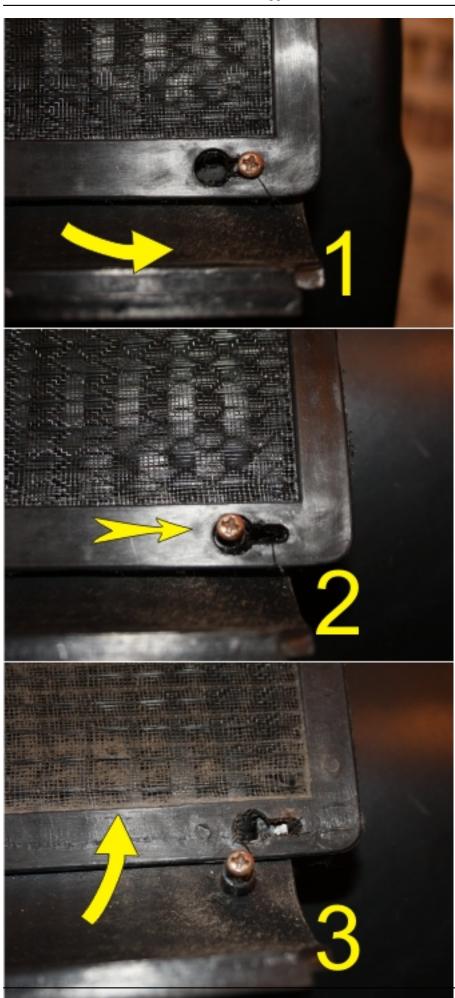

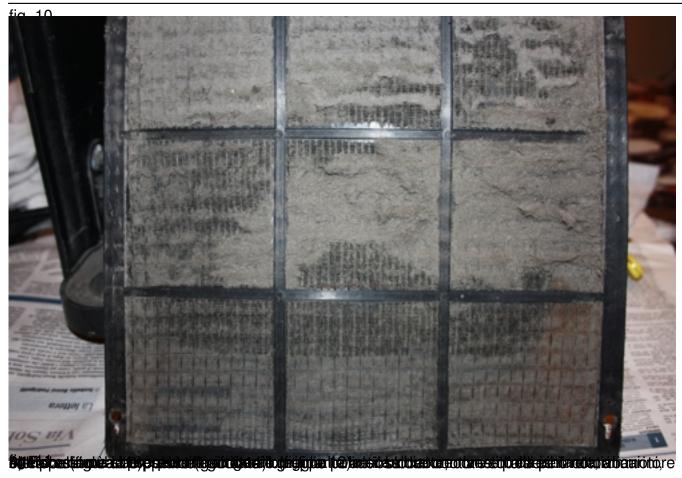

Manutenzione del refrigeratore Resun 450



Manutenzione del refrigeratore Resun 450

Scritto da Stefano C. A. Rossi Martedì 07 Settembre 2010 18:42 - Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Marzo 2011 22:47

fig.12



